



ÜRÜN KATALOĐU

**Yeni Sezon Ürünlerimiz İçin
Ürün Katalođu**

*Odabaşı Elektrik, Emekyemez Mah. Mürdüm sok.
Ünlü İş Hamı No.1, Dükkan 4, Karaköy, İstanbul*

ceyhan.odabasi@hotmail.com

*Telefon: +90 (212) 5059392
+90 (532) 4072468*

PhonexLed






İçindekiler

Led Projektörler	1
Led Sokak Armatürleri	7
Led Tünel Aydınlatmalar	14
Wallwasherlar	15
Kanopiler	18
Yüksek Tavan Aydınlatmalar	19
Kuyumcu Armatürleri	22
Havuz Armatürleri	27
Led Ray Spotlar	29
Led Linelar	31
Led Neonlar	32
Sarkıtlar	33
Led Bahçe Armatürleri	46
Direkli Sokak Aydınlatmalar	47
Led Lens Açıkları	52

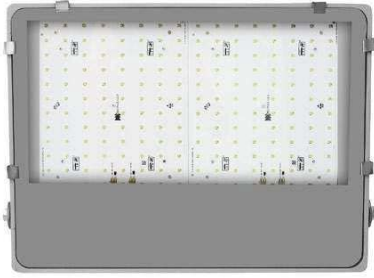

**PHX-1011**

Güç	: 200 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 35.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 350 x 370 x 200 mm

PHX-1012

Güç	: 300 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 52.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 350 x 370 x 200 mm

PHX-1013

Güç	: 400 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 70.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 350 x 370 x 200 mm

PHX-1014

Güç	: 500 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 87.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 350 x 370 x 200 mm

PHX-1021 Merceкли

Güç	: 120 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 21.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 500 x 300 x 120 mm

PHX-1023 Merceкли



Güç	: 150 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 26.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 500 x 300 x 120 mm

PHX-1025 Merceкли

Güç	: 200 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 35.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 500 x 300 x 120 mm

PHX-1027 Merceкли

Güç	: 250 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 43.750 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 500 x 300 x 120 mm

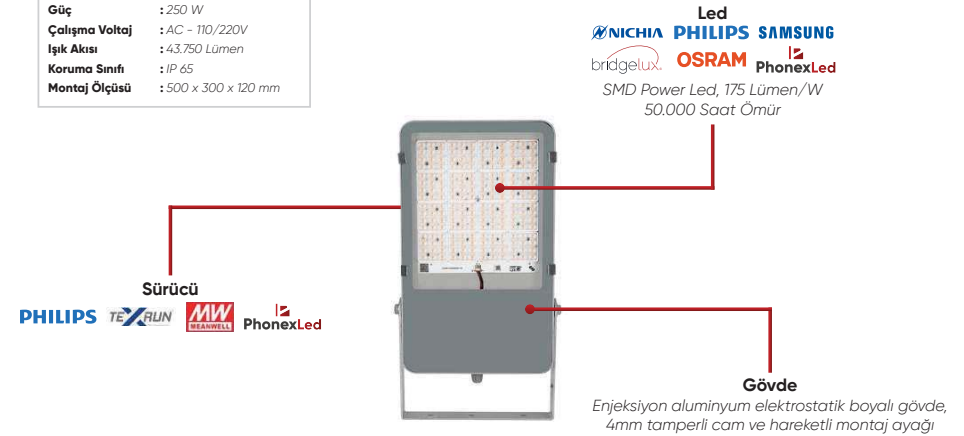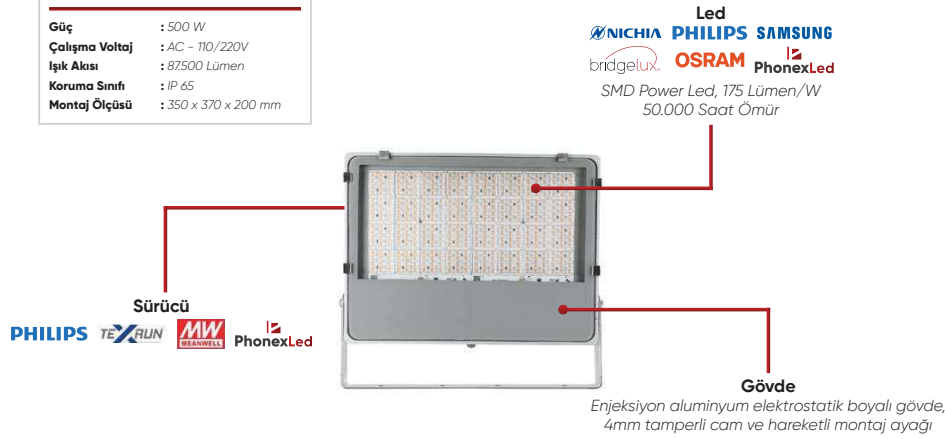

**PHX-1021 Merceksiz**

Güç	: 120 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 21.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 500 x 300 x 120 mm

PHX-1023 Merceksiz

Güç	: 150 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 26.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 500 x 300 x 120 mm

PHX-1025 Merceksiz

Güç	: 200 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 35.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 500 x 300 x 120 mm

PHX-1031

Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 510 x 250 x 200 mm

PHX-1033

Güç	: 120 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 21.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 510 x 250 x 200 mm

PHX-1035

Güç	: 150 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 26.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 510 x 250 x 200 mm

PHX-1027 Merceksiz

Güç	: 250 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 43.750 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 500 x 300 x 120 mm

Led
NICHIA PHILIPS SAMSUNG
bridgelux OSRAM PhonexLed
SMD Power Led, 175 Lümen/W
50.000 Saat Ömür

Sürücü
PHILIPS TEX RUN MW PHONEXLED

Gövde
Enjeksiyon alüminyum elektrostatik boyalı gövde,
4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı

Led
NICHIA PHILIPS SAMSUNG
bridgelux OSRAM PhonexLed
SMD Power Led, 175 Lümen/W
50.000 Saat Ömür

Sürücü
PHILIPS TEX RUN MW PHONEXLED

Gövde
Enjeksiyon alüminyum elektrostatik boyalı gövde,
4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı



**PHX-1050**


Güç	: 50 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 8.750 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 210 x 110 x 100 mm

**PHX-1050/2**

Güç	: 100 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 17.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 210 x 210 x 150 mm

**PHX-1050/4**


Güç	: 200 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 35.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 210 x 410 x 330 mm

**PHX-1050/8**

Güç	: 400 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 70.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 420 x 410 x 330 mm

**PHX-1050/16**


Güç	: 800 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 140.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 420 x 820 x 330 mm

**PHX-1050/32**

Güç	: 1600 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 280.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 840 x 820 x 330 mm

Led
NICHIA PHILIPS SAMSUNG
bridelux OSRAM PhonexLed
SMD Power Led, 175 Lümen/W
50.000 Saat Ömür

Sürücü
PHILIPS TEXALIN MW PHONEXLED

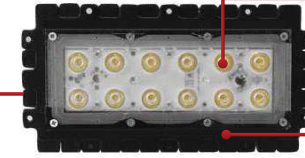

Gövde

Enjeksiyon alüminyum elektrostatik boyalı gövde,
4mm tamperli cam ve hareketli montaj ayağı



Uzun Ömürlü



Enerji Tasarrufu



Çevre Dostu



Kolay Montaj



Yapı Bütünlüğü



Topraklama



Kalite Belgesi



ENEC Sertifika



ATEX Sertifika



RoHS Sertifika



Kasa Rengi Değişebilir

**PHX-1020 Merceklı**

Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 500 x 300 x 120 mm

PHX-1022 Merceklı

Güç	: 80 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 14.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 500 x 300 x 120 mm

PHX-1024 Merceklı

Güç	: 100 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 17.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 500 x 300 x 120 mm

**PHX-1020 Merceksız**

Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 500 x 300 x 120 mm

PHX-1022 Merceksız

Güç	: 80 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 14.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 500 x 300 x 120 mm

PHX-1024 Merceksız

Güç	: 100 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 17.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 500 x 300 x 120 mm



**PHX-1032**

Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 510 x 260 x 55 mm

PHX-1034


Güç	: 120 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 21.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 510 x 260 x 55 mm

PHX-1036

Güç	: 150 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 26.250 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 510 x 260 x 55 mm

PHX-1040

Güç	: 30 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 5.250 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 510 x 260 x 55 mm

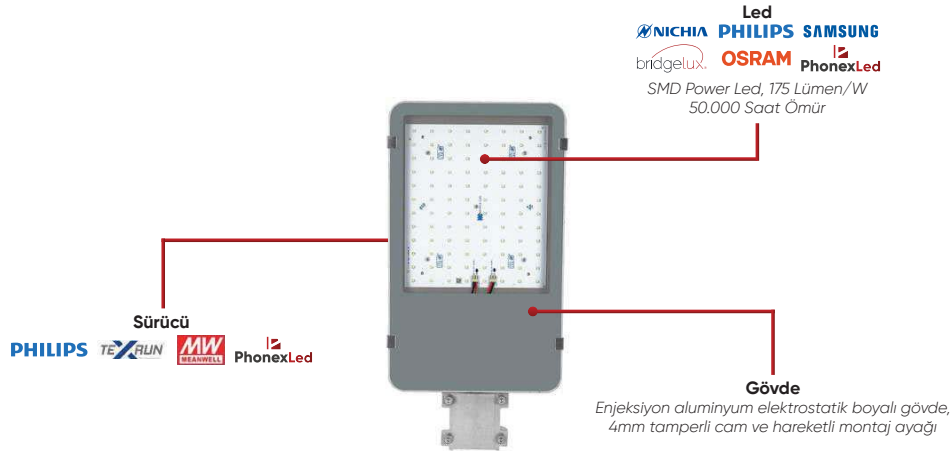



48'lik



60'lik



48'lik



60'lik

PHX-1044/60

Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 240 x 470 x 250 mm

PHX-1044/100

Güç	: 100 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 17.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 240 x 470 x 250 mm

PHX-1044/120

Güç	: 120 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 21.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 240 x 470 x 250 mm

PHX-1044/60-COB


Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 240 x 470 x 250 mm

PHX-1044/80-COB

Güç	: 80 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 14.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 240 x 470 x 250 mm

PHX-1044/150

Güç	: 150 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 26.250 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 240 x 470 x 250 mm

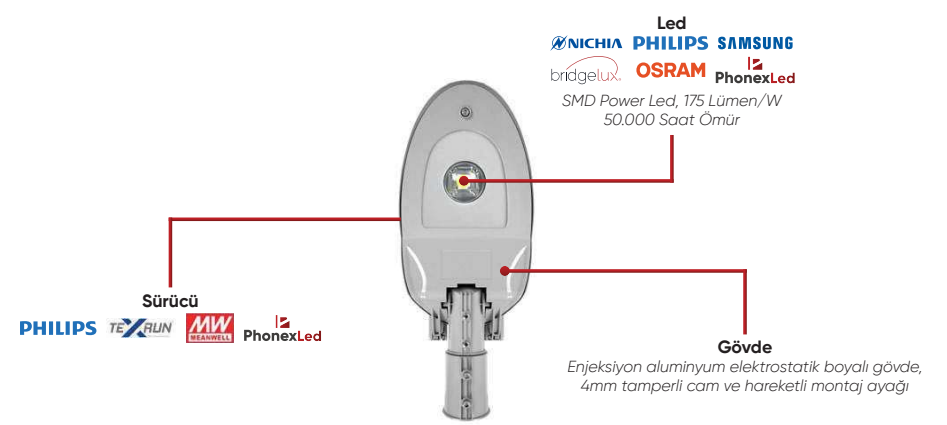



PHX-1028/60 Merceklı/Merceksiz

Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 270 x 420 x 50 mm

PHX-1028/80 Merceklı/Merceksiz

Güç	: 80 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 14.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 270 x 420 x 50 mm

PHX-1028/100 Merceklı/Merceksiz

Güç	: 100 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 17.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 270 x 420 x 50 mm






PHX-1041 (Her Bir Modül)

Güç	: 100 W
Çalışma Voltaj	: DC - 110/220V
Işık Akısı	: 17.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 180 x 300 x 170 mm

PHX-1041 (Her Bir Modül)

Güç	: 150 W
Çalışma Voltaj	: DC - 110/220V
Işık Akısı	: 26.250 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 180 x 300 x 170 mm

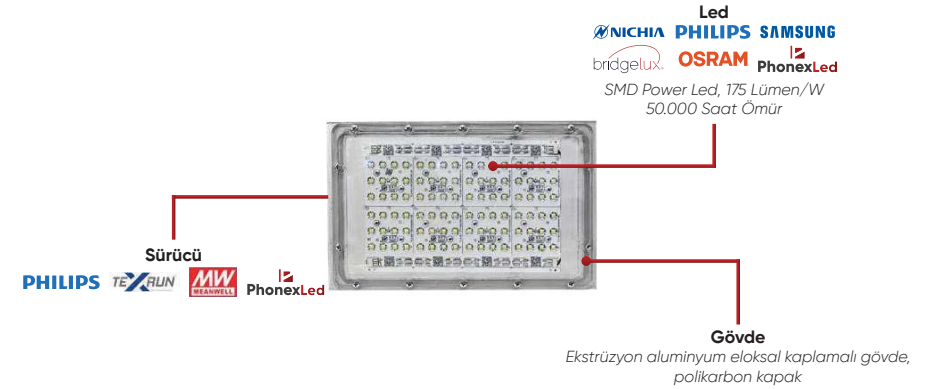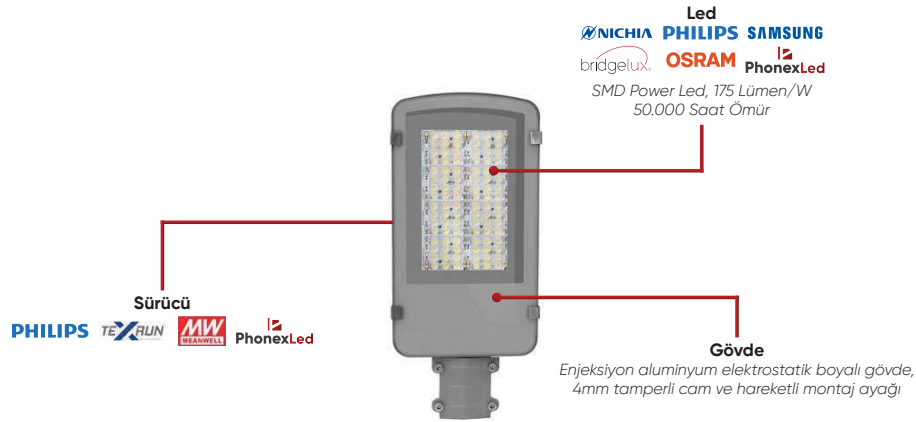

**PHX-1045/A3**

Güç	: 3 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 525 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 58 x 96 x 58 mm

PHX-1045/A6

Güç	: 6 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 1.050 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 58 x 176 x 58 mm

PHX-1045/A12

Güç	: 12 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 2.100 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 58 x 356 x 58 mm

PHX-1045/3

Güç	: 3 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 525 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 52 x 90 x 58 mm

PHX-1045/6

Güç	: 6 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 1.050 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 52 x 170 x 58 mm

PHX-1045/12

Güç	: 12 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 2.100 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 52 x 350 x 58 mm

PHX-1045/A18

Güç	: 18 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 3.150 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 52 x 506 x 58 mm

PHX-1045/A24

Güç	: 24 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 4.200 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 58 x 756 x 58 mm

PHX-1045/A36

Güç	: 36 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 6.300 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 58 x 1006 x 58 mm

PHX-1045/18

Güç	: 18 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 3.150 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 52 x 500 x 58 mm

PHX-1045/24

Güç	: 24 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 4.200 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 52 x 750 x 58 mm

PHX-1045/36

Güç	: 36 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 6.300 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 52 x 1000 x 58 mm

PHX-1045/A48

Güç	: 48 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 8.400 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 52 x 1306 x 58 mm

Led
NICHIA PHILIPS SAMSUNG
brigelux OSRAM PhonexLed
SMD Power Led, 175 Lümen/W
50.000 Saat Ömür



Gövde

Ekstrüzyon alüminyum gövde, tamperli cam üst kapak


Sürücü

PHILIPS TEXRÜN MW MEANWELL PhonexLed

PHX-1045/48

Güç	: 48 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 8.400 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 52 x 1300 x 58 mm

Led
NICHIA PHILIPS SAMSUNG
brigelux OSRAM PhonexLed
SMD Power Led, 175 Lümen/W
50.000 Saat Ömür

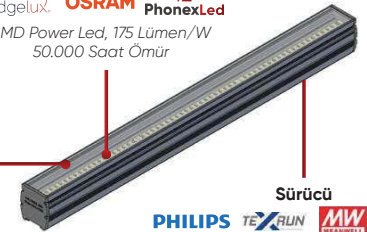

Gövde

Ekstrüzyon alüminyum gövde, tamperli cam üst kapak

Sürücü

PHILIPS TEXRÜN MW MEANWELL PhonexLed



Uzun Ömürlü Enerji Tasarruflu Çevre Dostu Kolay Montaj IP65 Yapı Bütanlığı Topraklama Kalite Belgesi ENEC Sertifika ATEX Sertifika RoHS Sertifika Kasa Rengi Değişebilir



Uzun Ömürlü Enerji Tasarruflu Çevre Dostu Kolay Montaj IP65 Yapı Bütanlığı Topraklama Kalite Belgesi ENEC Sertifika ATEX Sertifika RoHS Sertifika Kasa Rengi Değişebilir

**PHX-1046/3**

Güç	: 3 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 525 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 51 x 90 x 71 mm

PHX-1046/6

Güç	: 6 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 1.050 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 51 x 170 x 71 mm

PHX-1046/12

Güç	: 12 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 2.100 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 51 x 350 x 71 mm

PHX-1046/18

Güç	: 18 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 3.150 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 51 x 500 x 71 mm

PHX-1046/24

Güç	: 24 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 4.200 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 51 x 750 x 71 mm


PHX-1046/36

Güç	: 36 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 6.300 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 51 x 1000 x 71 mm

PHX-1046/48

Güç	: 48 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 8.400 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 51 x 1300 x 71 mm

Led
NICHIA PHILIPS SAMSUNG
bridgetlux. OSRAM PhonexLed
SMD Power Led, 175 Lümen/W
50.000 Saat Ömür

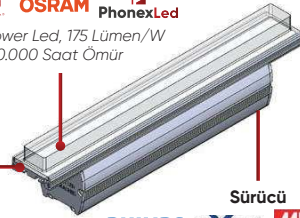

Gövde

Ekstrüzyon alüminyum gövde, polikarbon üst kapak

Sürücü

PHILIPS TEZELUN MW MEANWELL PhonexLed

PHX-1010


Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 320 x 320 x 150 mm
Ürün Ölçüsü	: 405 x 405 mm 605 x 605 mm

PHX-1010

Güç	: 120 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 21.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 320 x 320 x 150 mm
Ürün Ölçüsü	: 405 x 405 mm 605 x 605 mm

PHX-1010

Güç	: 150 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 26.250 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 320 x 320 x 150 mm
Ürün Ölçüsü	: 405 x 405 mm 605 x 605 mm

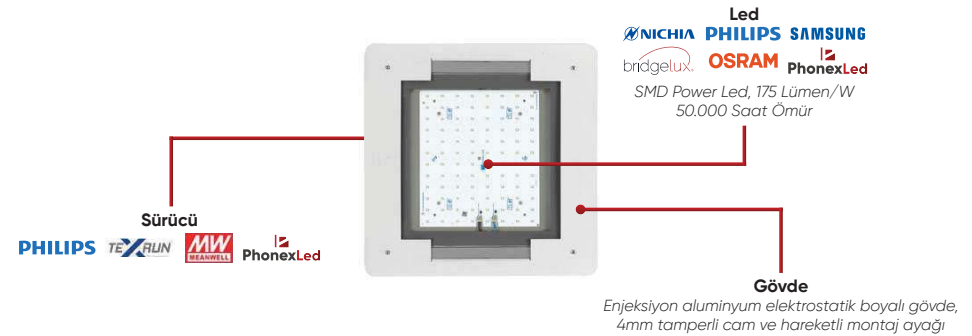

**PHX-1016**

Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 370 Ø x 160 mm

PHX-1017

Güç	: 120 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 21.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 370 Ø x 160 mm

PHX-1018

Güç	: 150 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 26.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 370 Ø x 160 mm

**PHX-1030-M/100**



Güç	: 100 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 17.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 120 x 1000 x 70 mm



PHX-1030-M/150

Güç	: 150 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 26.250 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 120 x 1000 x 70 mm

PHX-1030-M/180

Güç	: 180 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 31.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 120 x 1000 x 70 mm

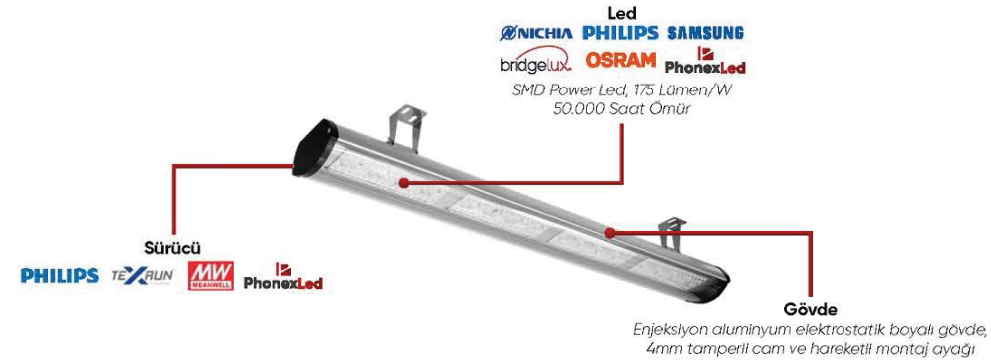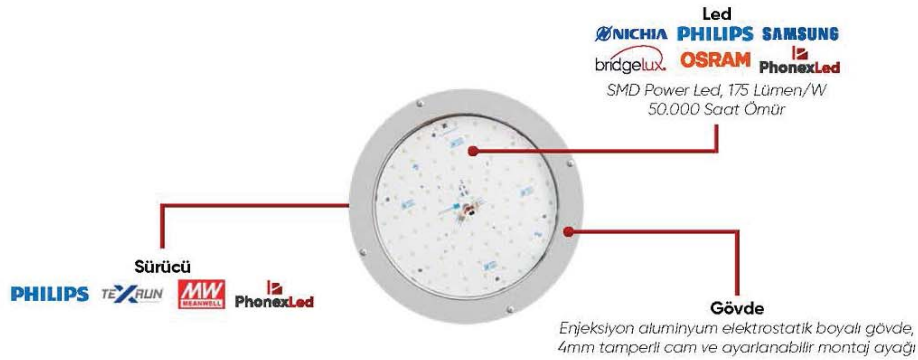

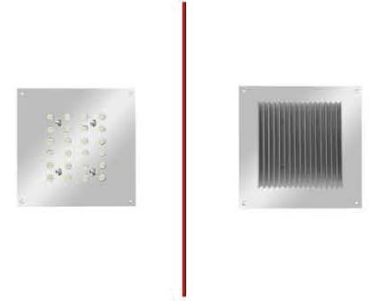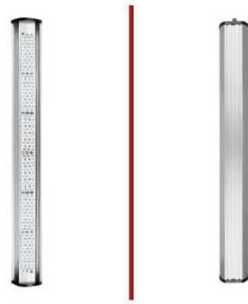**PHX-1030 / 60**

Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 70.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 120 x 1000 x 70 mm

PHX-1030 / 120



Güç	: 120 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 21.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 120 x 1000 x 70 mm


PHX-1030 / 150

Güç	: 150 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 26.250 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 120 x 1000 x 70 mm

PHX-1041

Güç	: 40 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 7000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 170 x 170 x 50 mm

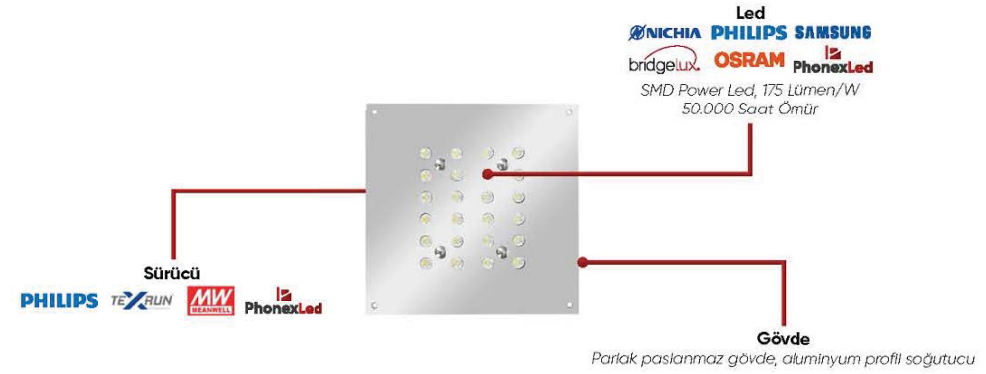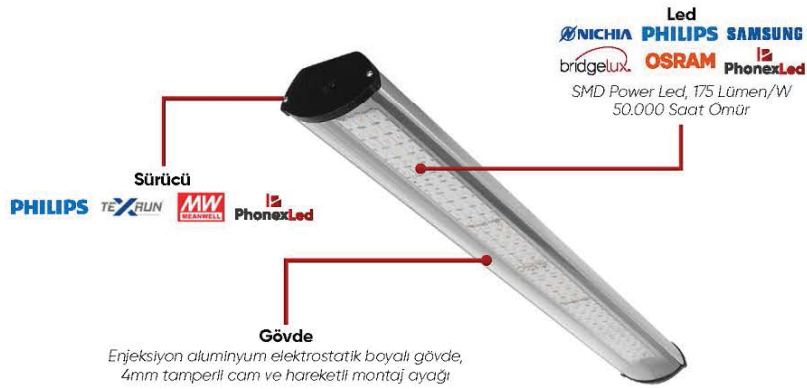

**PHX-1042**

Güç	: 40 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 7000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Delik Çapı	: 160 mm
Dış Çapı	: 240 mm

PHX-1043



Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Delik Çapı	: 160 mm
Dış Çapı	: 240 mm

PHX-1044

Güç	: 40 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 7000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Delik Ölçü	: 160 x 160 mm
Dış Ölçü	: 240 x 260 mm

PHX-1045


Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Delik Ölçü	: 160 x 160 mm
Dış Ölçü	: 240 x 260 mm

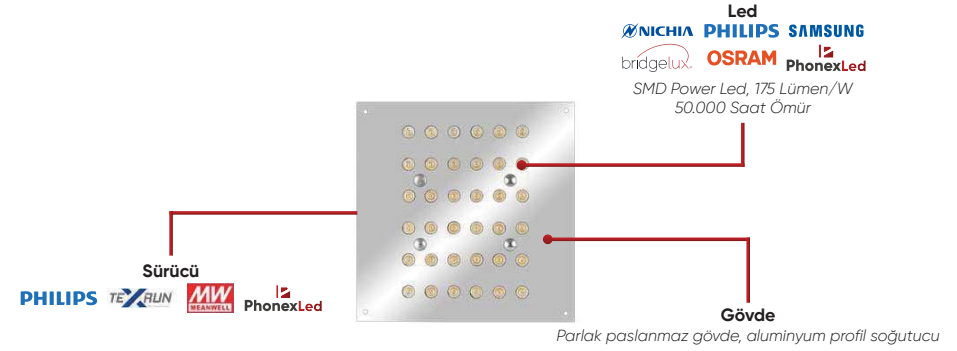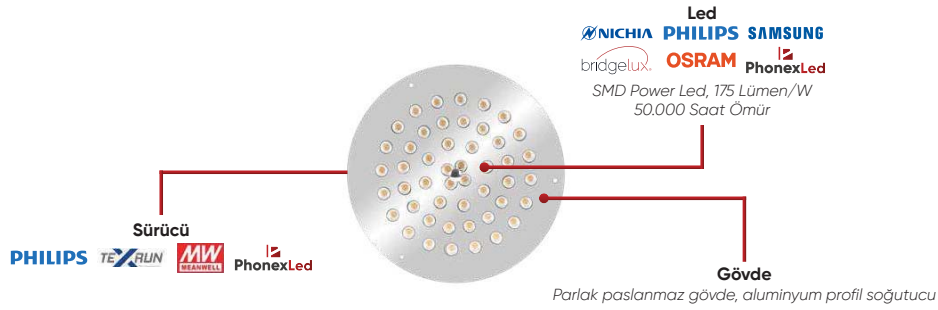



PHX-1046

Güç	: 20 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 3.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Delik Ölçü	: 300 x 45 mm
Dış Ölçü	: 340 x 55 mm





PHX-1047

Güç	: 20 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 3.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Delik Ölçüsü	: 80 x 100 mm
Dış Ölçüsü	: 150 x 100 mm

PHX-1048

Güç	: 40 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 7000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Dış Ölçüsü	: 250 x 250 mm

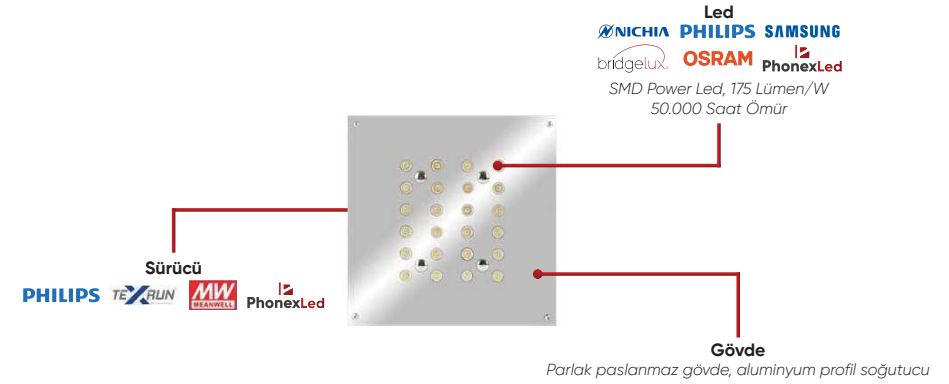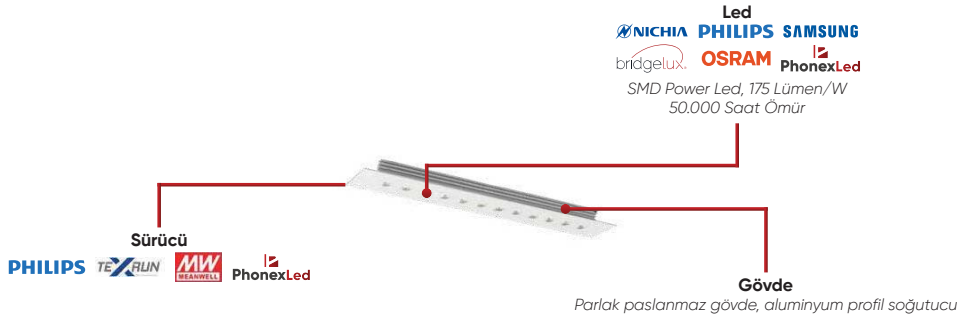

**PHX-1049**

Güç	: 30 W
Çalışma Voltaj	: DC - 12V
Işık Akısı	: 4.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 67
Montaj Ölçüsü	: Par 56 Ampul

**PHX-1051**

Güç	: 30 W
Çalışma Voltaj	: DC - 12V
Işık Akısı	: 4.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 67
Montaj Ölçüsü	: Sıva Üstü



**PHX-1055 (30W)**

Güç	: 30 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 4.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 170 x 170 x 100 mm

PHX-1055 (40W)

Güç	: 40 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 6.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 170 x 170 x 100 mm

PHX-1055 (50W)

Güç	: 50 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 7.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 170 x 170 x 100 mm

PHX-1056 (30W)


Güç	: 30 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 4.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 100 x 200 x 160 mm

PHX-1056 (40W)

Güç	: 40 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 6.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 100 x 200 x 160 mm

PHX-1056 (50W)

Güç	: 50 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 7.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 100 x 200 x 160 mm

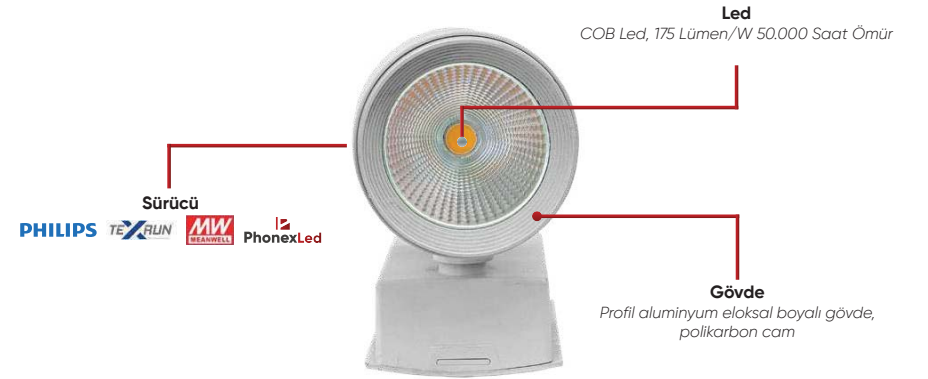




PHX-1052 (40W)

Güç	: 40 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 7000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 30 x 1000 x 16 mm

PHX-1052 (60W)

Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 30 x 1000 x 16 mm

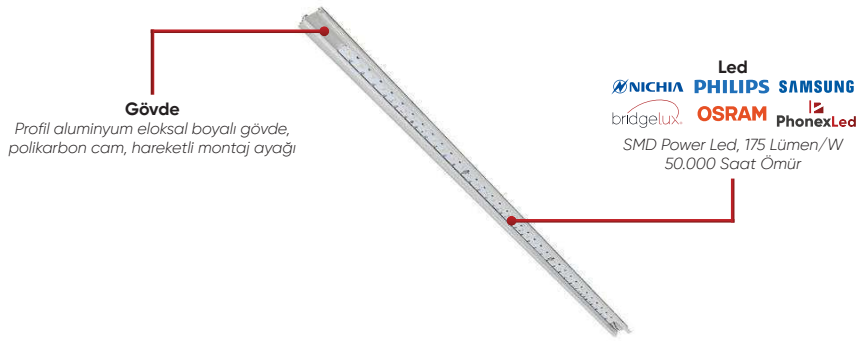


Sürücü
PHILIPS TEALIN MW PHONEXLED



PHX- 2514

Güç	: 92 W / metre
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 750 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 67
Montaj Ölçüsü	: 1000 x 8 x 16 mm

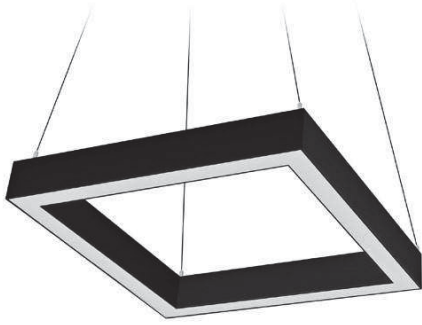

**PHX-1610**

Güç	: 40 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 7000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 500 x 100 x 55 mm

PHX-1611

Güç	: 80 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 14.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 1000 x 1000 x 55 mm

PHX-1612

Güç	: 120 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 26.100 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 1500 x 1500 x 55 mm

**PHX-1620**



Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 1000 x 65 x 55 mm


PHX-1621

Güç	: 120 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 21.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 2000 x 65 x 55 mm

PHX-1622

Güç	: 120 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 31.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 3000 x 65 x 55 mm

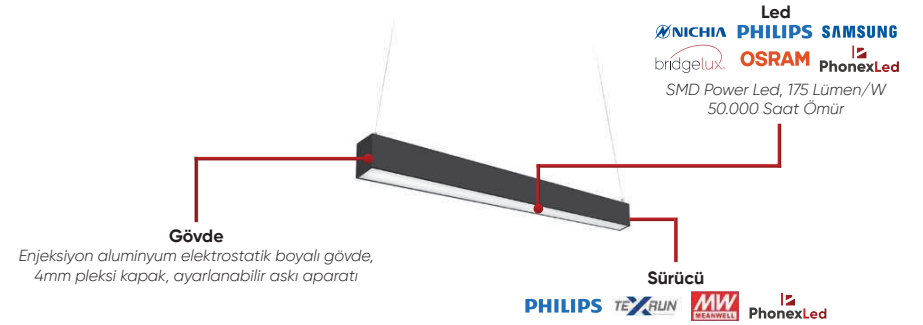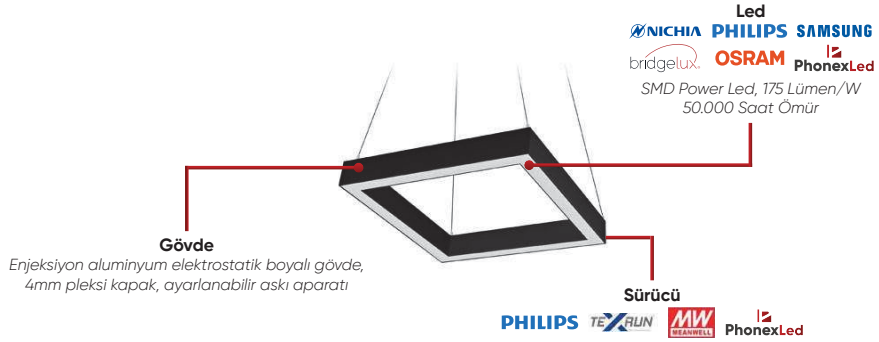

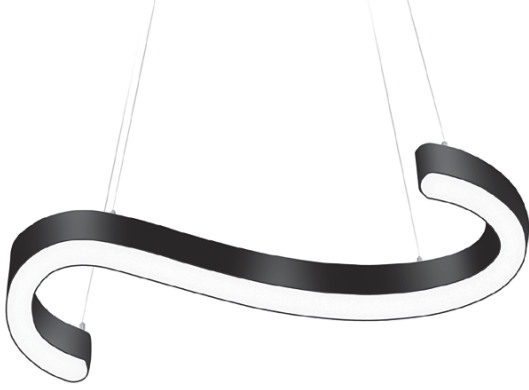**PHX-1630**

Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 7000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 1000 mm

PHX-1631

Güç	: 80 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 11.600 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 1200 mm

PHX-1632

Güç	: 100 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 14.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 1500 mm

**PHX-1640**



Güç	: 40 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 5.800 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 600 x 145 x 55 mm


PHX-1641

Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 8.700 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 1000 x 145 x 55 mm

PHX-1642

Güç	: 100 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 17.400 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 1200 x 145 x 55 mm

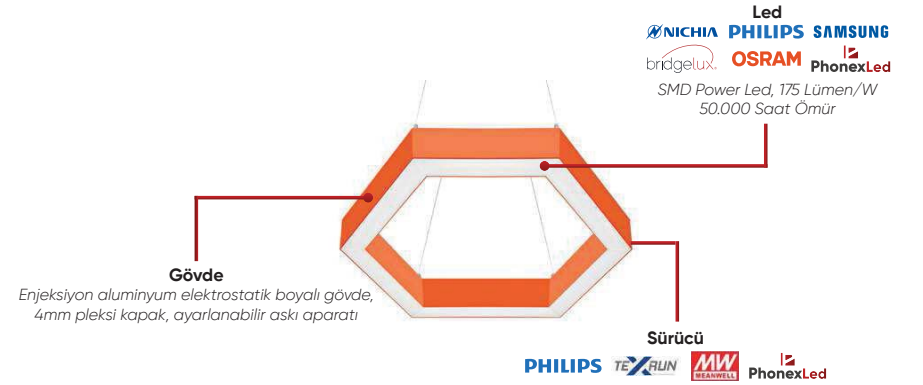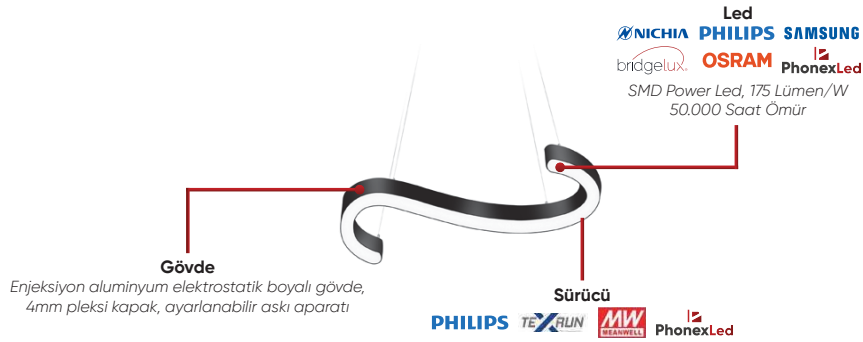

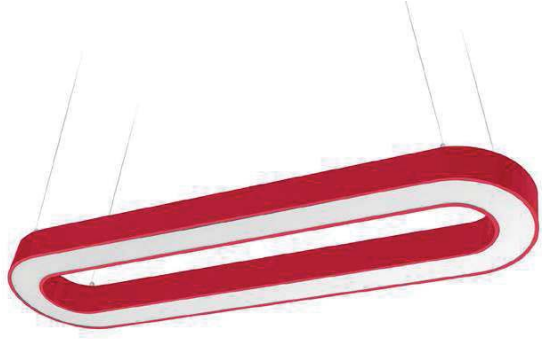**PHX-1650**


Güç	: 40 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 8.700 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 1000 mm

PHX-1651

Güç	: 80 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 11.600 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 1200 mm

PHX-1652

Güç	: 120 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 14.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 1500 mm

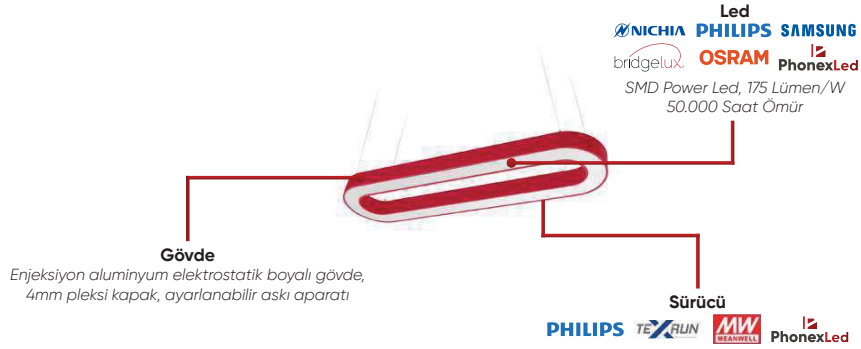**PHX-1660**


Güç	: 40 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 8.700 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 600 x 65 x 55 mm


PHX-1661

Güç	: 80 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 11.600 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 800 x 65 x 55 mm

PHX-1662

Güç	: 120 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 14.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 1000 x 65 x 55 mm

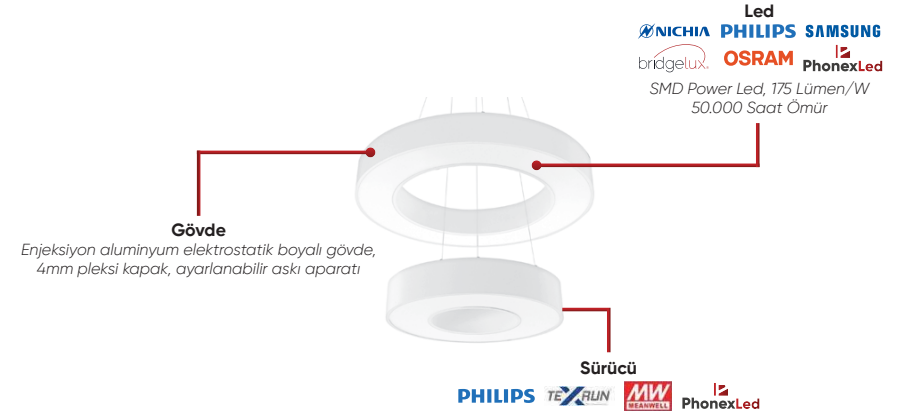

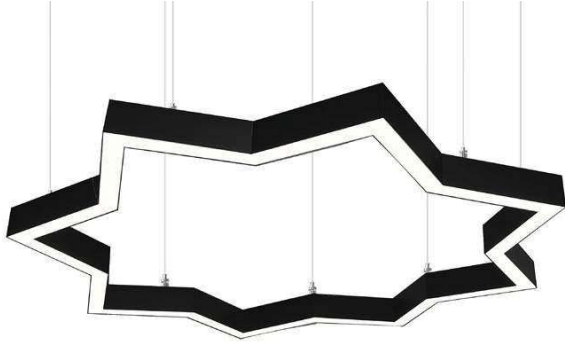



PHX-1670

Güç	: 120 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 21.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 140 x 140 cm



PHX-1680



Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 60 cm

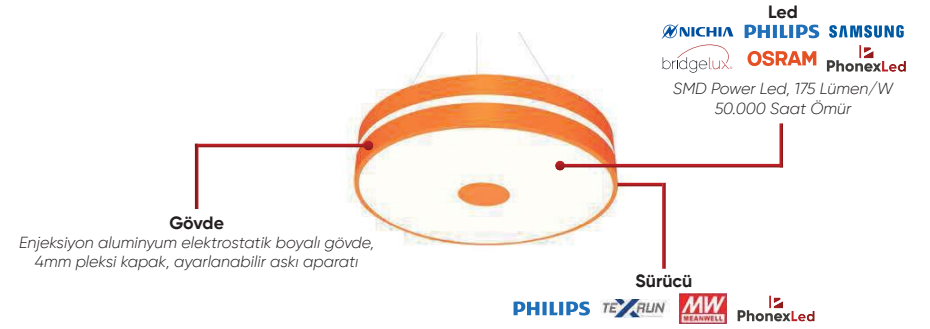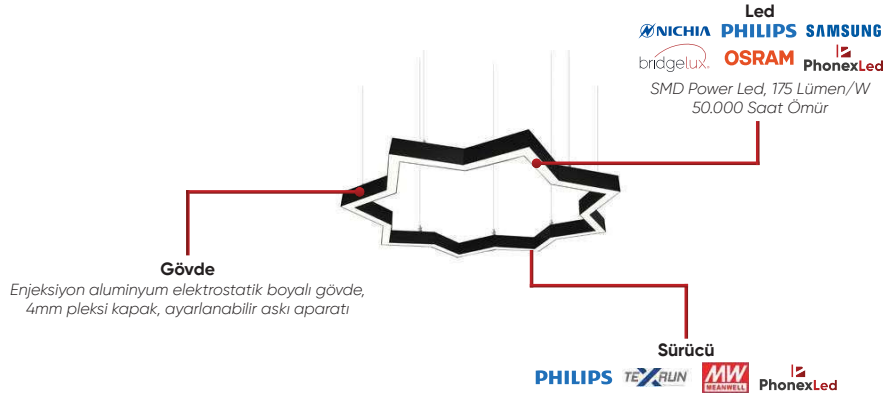




PHX-1690


Güç	: 50 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 8.750 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 90 cm

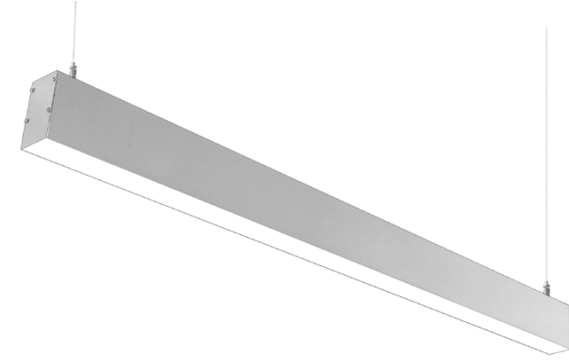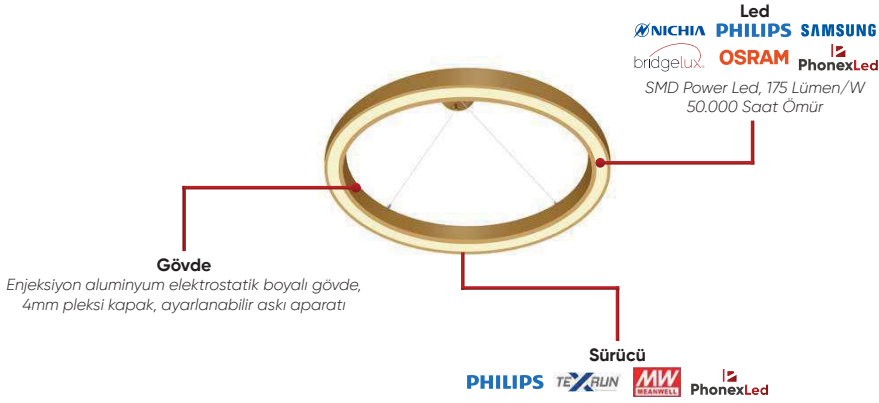

PHX-1700


Güç	: 40 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 7000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 50 x 1000 x 80 mm

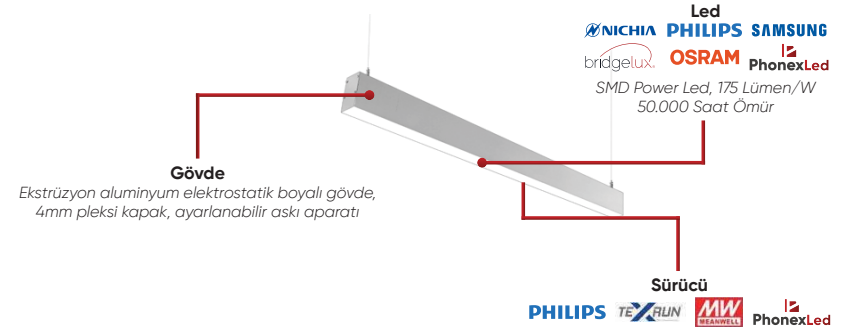

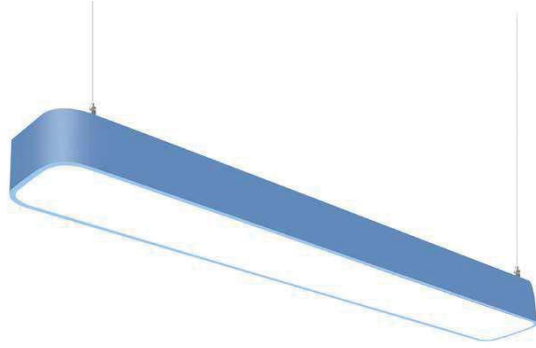


PHX-1710


Güç	: 60 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 10.500 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 150 x 1000 x 70 mm

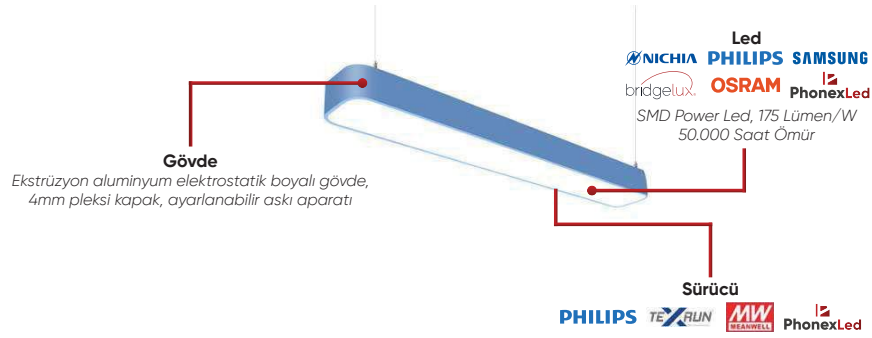

PHX-1720

Güç	: 80 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 14.000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 35 x 35 x 1000 mm

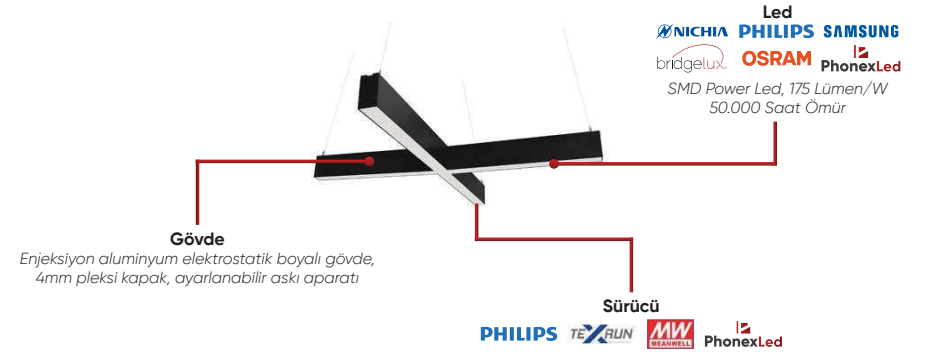


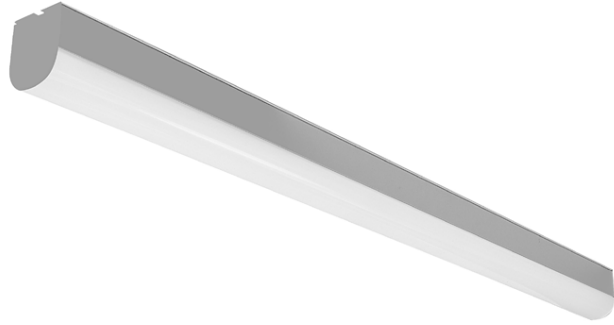**PHX-1730**

Güç	: 40 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 7000 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 20
Montaj Ölçüsü	: 590 x 1030 x 70 mm

**PHX-1050/B**

Güç	: 50 W
Çalışma Voltaj	: AC - 110/220V
Işık Akısı	: 8.750 Lümen
Koruma Sınıfı	: IP 65
Montaj Ölçüsü	: 210 x 110 x 100 mm

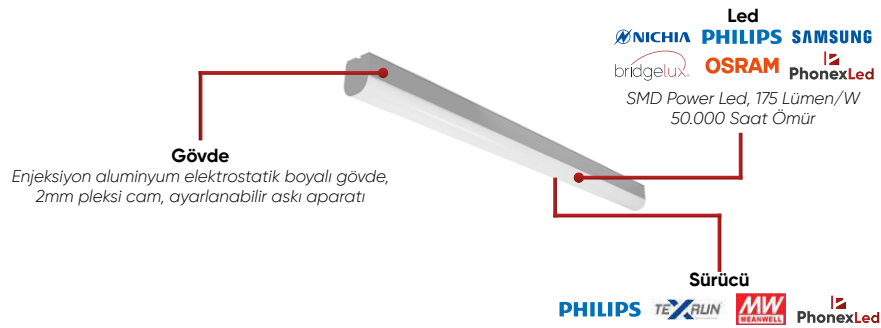

PHX-202/1


Güç : 50 W + 25 W LED
Ebat : 100 x 400 cm
Malzeme : Alüminyum

**PHX-202/2**

Güç : 2 X 50 W LED
Ebat : 120 x 400 cm
Malzeme : Alüminyum

**PHX-202/3**

Güç : 15 W LED
Ebat : 38 x 100 cm
Malzeme : Alüminyum

**PHX-203/1**

Güç : 60 W LED
Ebat : 70 x 350 cm
Malzeme : Çelik Boru + Alüminyum Profil

**PHX-204/2**

Güç : 60 W LED
Ebat : 40 x 350 cm
Malzeme : Çelik Boru + Akrilik Cam

**PHX-205/2**

Güç : 50 W LED
Ebat : 90 x 375 cm
Malzeme : Çelik Boru + Pleksi ya da
 Lazer Kesim RGB LED

**PHX-205/3**

Güç : 50 W LED
Ebat : 75 x 390 cm
Malzeme : Çelik Boru + Pleksi ya da
 Lazer Kesim RGB LED

**PHX-209/1**

Güç : E-27 DUY ya da LED
Ebat : 100 x 450 cm
Malzeme : Çelik Boru + Alüminyum
 Şapka, Akrilik Cam,

**PHX-233/1**

Güç : 2 X 50 W LED
Ebat : 120 x 350 cm

**PHX-233/2**

Güç : 50 LED
Ebat : 60 x 350 cm

LENS AÇILARI



*Odabaşı Elektrik, Emekyemez, Mah. Mürdüm sok.
Ünlü İş Hanı No.1, Dükkan 4, Karaköy, İstanbul*

*Telefon: +90 (212) 5059392
+90 (532) 4072468*

ceyhan.odabasi@hotmail.com

PhonexLed